


PUERTAS ACUSTICAS TRANSPARENTES
PECERAS PARA SALAS DE ENSAYO / GRABACION
EN PVC

MONTAJE EN SECO

INDICE E AISLACION $R_a = 35 \text{ dB(A)}$ $R_w = 37$

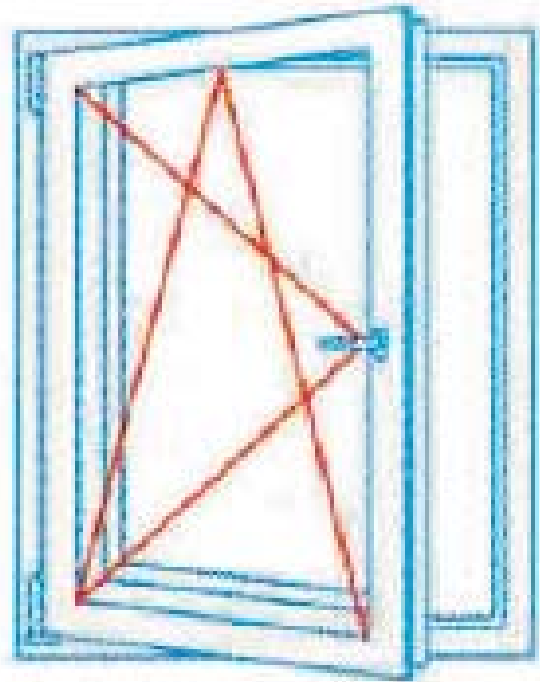

CONFIGURACION DE VIDRIADO HERMÉTICO
DVH
5+5 /9/4+4
DOBLE CONTACTO CON ZÓCALO
CIERRA EN TODO EL PERIMETRO